



两相混合式步进电机

35（K）系列

小体积，低振动



绝缘电阻 —— 500VDC 100M Ω Min
轴向间隙 —— 1mm Max
径向跳动 —— 0.02mm Max
温 升 —— 65K Max
绝缘强度 —— 500VAC 1Min
绝缘等级 —— B 级
使用环境温度 —— 0℃~+50℃
使用环境湿度 —— <85%RH
贮存环境温度 —— -20℃~+70℃
贮存环境湿度 —— <85%RH

技术数据


货物 编码	规 格 型 号	相 数	步 距 角 (°)	静态 相电流 (A)	相 电 阻 (Ω)	相 电 感 (mH)	保持 转矩 (N·m)	定位 转矩 (N·m)	重 量 (Kg)	转动 惯量 (g·cm ²)	外形 图
000789	35BYG250BK-SASSML-0081	2	0.9/1.8	0.8	5.7	7	0.11	0.012	0.18	14	1
000912	35BYG250BK-BASSML-0081	2	0.9/1.8	0.8	5.7	7	0.11	0.012	0.18	14	2

典型适配驱动器:


SD-20403

型号说明

图 2 35BYG250BK-BASSML-0081

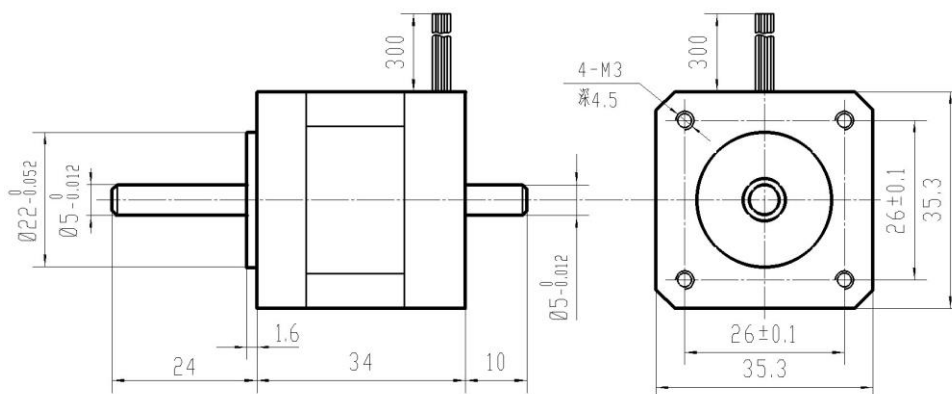

接线说明

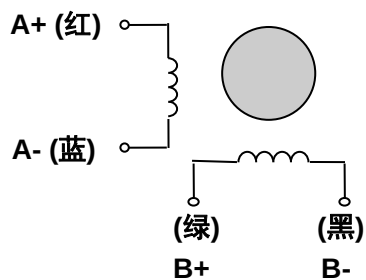

注意事项:

1. 电机安装时，务必用电机前端盖安装止口定位，并注意公差配合，严格保证电机轴与负载轴的同心度，否则会造成电机轴弯曲和断裂。
2. 电机与驱动器连接时，请勿接错相。



制 造 商: 北京和利时电机技术有限公司
 地 址: 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 A 座 10 层
 电话总机: (010) 62932100
 销售热线: (010) 62927938
 传 真: (010) 62927946
 网 址: www.syn-tron.com

南京办事处: (025) 84293632/37/52/53
 深圳分公司: (0755) 26581960/61/62

©2503 by Hollysys Electric 03/2025

内容如有更改, 恕不另告.